

Alfred



Alfred Connect V2 Guide d'utilisation

Alfred International Inc.

Guide de démarrage rapide



01 Télécharger l'application Alfred Home




Alfred

Si vous avez besoin d'aide, veuillez communiquer avec l'équipe des Solutions d'Alfred:

1-833-4-ALFRED (253733) Support@alfredinc.com ou clavardez en ligne à www.alfredinc.com


Les instructions sont fournies à titre de référence seulement. Toutes les images et tous les logiciels présentés ici sont.

©2022 Alfred International Inc. Tous droits réservés. Alfred et les Logos Alfred sont des marques déposées d'Alfred Internationale Incorporé. Tous autres marques déposées sont la propriété des propriétaires respectifs.




02

Branchez d'abord votre pont WIFI Connect V2 dans une prise afin qu'il puisse s'amorcer pour le processus d'appairage. Pour une connexion optimale, la prise doit se trouver à moins de 10-15 pieds de votre serrure Alfred Smart.



03

Connectez-vous ensuite à votre application Alfred Home sur votre appareil mobile. Appuyez sur l'icône dans le coin supérieur droit de l'application, puis sélectionnez "Alfred Connect". C'est ici qu'il vous sera demandé de scanner le code QR joint pour l'appairage.

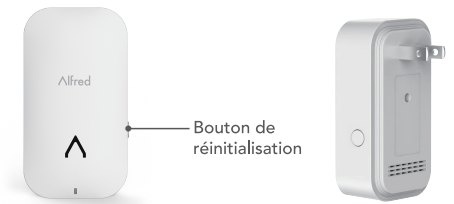

Bouton de réinitialisation

Indicateurs

Voyant bleu fixe: Connecté au réseau.

Voyant bleu clignotant: En train de se connecter au réseau.

Voyants bleu et rouge qui clignotent en alternance:

Prêt à ajouter de nouveaux verrous ou reconfiguration du réseau.

Voyant bleu clignotant:

Mise à jour du micrologiciel ou reconfiguration d'Alfred Connect.

ATTENTION:

NE PAS ÉTEINDRE L'APPAREIL LORSQUE LE VOYANT ROUGE CLIGNOTE!

Contrôle opérationnel - type 1

Niveau de pollution - 2

Tension d'impulsion nominale - 1500V

Catégorie de surtension - II


Variables d'environnement d'entrée - IP00 (NEMA 1)

Protection contre l'électrocution - Classe II

Alimentation: 100 ~ 125 V, 10 - 20 mA, 50 Hz/60Hz

Température ambiante d'utilisation : -10 - 45 °C

Température d'expédition et d'entreposage : -40 - 70°C

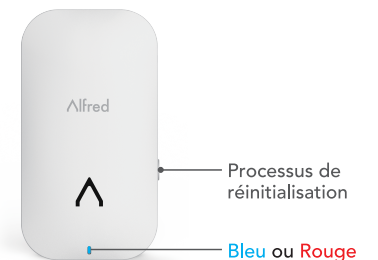

Processus de réinitialisation

Bleu ou Rouge

Reset Process

Réinitialisation du réseau:

Appuyez et maintenez appuyé "Bouton de réinitialisation" pendant 4 secondes.

Réinitialisation du concentrateur:

Appuyez et maintenez appuyé "Bouton de réinitialisation" pendant 9 secondes.

Configuration de l'assistant vocal

Pour la configuration de l'assistant vocal Hey Google et Alexa, veuillez suivre les procédures de liaison dans l'application de votre assistant vocal de choix pour terminer le processus de configuration. Cela ne se fait PAS dans l'application Alfred Home.

